


Deux boutons pour de multiples possibilités

Joint torique fourni dans chaque emballage

Urétroscope souple à usage unique

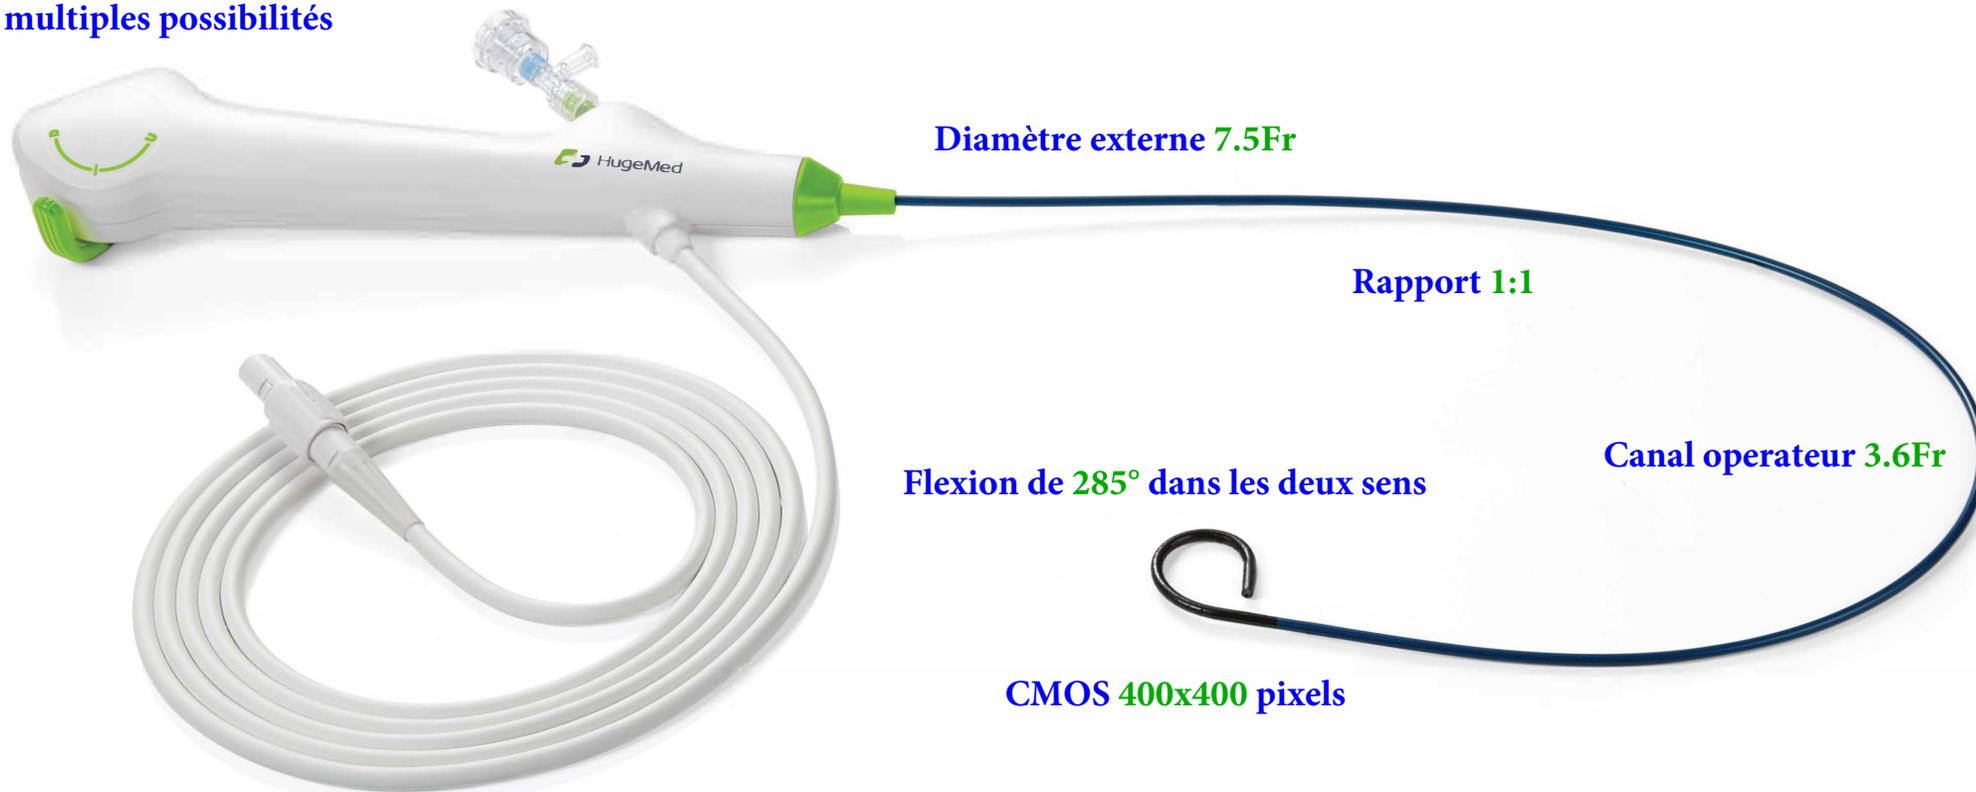

Diamètre externe 7.5Fr

Rapport 1:1

Flexion de 285° dans les deux sens

Canal operateur 3.6Fr

CMOS 400x400 pixels

Meilleure image, meilleur béquillage et surtout plus fin